



NÁVOD

NovoLux Day Control



www.juwel-aquarium.com

Úvod

Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro akvárium značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru.

Naše produkty se vyrábějí vždy s maximální péčí a za využití nejmodernější techniky.

Sdružují v sobě 50 let zkušeností v oblasti výroby akvárií a jejich příslušenství a jsou vždy koncipovány a vyráběny podle nejnovějšího stavu techniky a výsledků vědeckých výzkumů v dané oblasti.

Nejprve si přečtěte všechny kapitoly tohoto návodu na použití a zkontrolujte, zda je Vaše akvárium JUWEL úplně. Až potom začněte s přípravami na provoz akvária. Až naposled připojte všechny elektrické části na síť. Dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení k provádění údržby a péče o všechny komponenty.

Při sestavování tohoto návodu k používání bylo naší velkou snahou podat správné a přesné informace. Ovšem za případné tiskové chyby a omyly neručíme. Technické údaje se rozumí jako přibližné údaje. Vyhrazujeme si právo na technické změny.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Elektrické přístroje lze používat výhradně v interiérech.
- Při poškození nebo poruše funkce nikdy zařízení NovoLux Day Control neotvírejte, ani se nepokoušejte sami opravovat přívodní kabel. V případě poškození vždy vyměňte kompletní přístroj.
- Z bezpečnostních důvodů je provoz zařízení NovoLux Day Control přípustný pouze s originální zářivkou JUWEL NovoLux LED a síťovým adaptérem JUWEL.
- Než přijdete do kontaktu s vodou, vytáhněte ze zásuvky elektrické zástrčky všech zařízení, která jsou provozována ve vodě.
- Elektrické přístroje k vašemu akváriu (osvětlení, topení, čerpadlo atd.) provozujte vždy jen s vypínačem proti chybnému proudu (vypínač FI) se spouštěcím proudem min. 30 mA. Pokud by vámi používaná zásuvka ve vaší domácí elektroinstalaci nebyla vybavena tímto ochranným vypínačem, pak použijte prodlužovací šňůru s integrovaným vypínačem proti chybnému proudu, která je běžně k dostání v obchodech.
- Děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí smějí toto zařízení používat pouze za dozoru nebo v případě, že byly ohledně bezpečného používání přístroje instruovány a chápou z toho vyplývající nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát a při čištění stejně jako při uživatelské údržbě musejí být pod dozorem.
- Přístroj může obsahovat drobné díly. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.
- Přístroj v žádném případě nevhazujte do ohně.

NovoLux Day Control


Zařízení NovoLux Day Control Vám umožňuje ovládat intenzitu světelnou intenzitu zářivky NovoLux LED.

Můžete definovat individuální světelný profil pomocí dvou dimovacích fází (východ a západ slunce), které se nastavují pomocí počátečních časů a dob trvání.

Časové úseky mezi dimovacími fázemi (východ a západ slunce) jsou stabilní fáze, v nichž je udržována naposledy dosažená intenzita osvětlení.

Uvedení do provozu

Spojte obě zástrčky (A+B) zařízení NovoLux Day Control se zářivkou NovoLux LED a také přívodní kabel a se síťovým adaptérem tak, jak je znázorněno na obrázku. Přístroj je nyní zapojený.

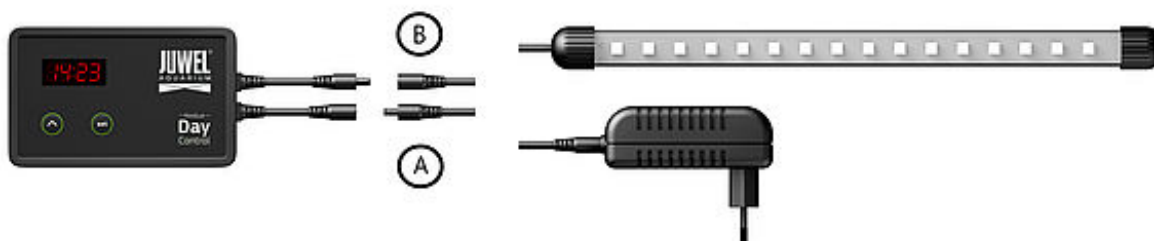

Nastavení času

1. Tlačítkem [SET] zvolte bod nabídky [h].
2. Pomocí tlačítka se šipkou nastavte počáteční čas. Tlačítkem [SET] přejděte od hodin k minutám. Potvrďte nastavený počáteční čas tlačítkem [SET].

Konfigurace světelného profilu

První dimovací fáze (východ slunce) [h1] / [d1]

Nastavení počátečního času

1. Tlačítkem [SET] zvolte bod nabídky [h1].
2. Pomocí tlačítka se šipkou nastavte počáteční čas. Tlačítkem [SET] přejděte od hodin k minutám. Potvrďte nastavený počáteční čas tlačítkem [SET].

Počáteční čas byl uložen.

Nastavení doby trvání

1. Tlačítkem [SET] zvolte bod nabídky [d1].
2. Pomocí tlačítka se šipkou nastavte dobu trvání v minutách (5 až 60 minut). Potvrďte nastavený počáteční čas tlačítkem [SET].
3. Doba trvání byla uložena.

Druhá dimovací fáze (západ slunce) [h2] / [d2]


Výše popsané kroky zopakujte pro nastavení počáteční doby [h2] a trvání [d2] druhé dimovací fáze.

Příklad denního osvětlení:

První dimovací fáze „východ slunce“ začíná v [h1] 10:00 a trvá [d1] 30 minut – v 10:30 tedy bude dosaženo 100 % možné světelné intenzity.

Druhá dimovací fáze „západ slunce“ [h2] začíná v 17:00 a rovněž trvá 30 minut [d2] – skončí tedy v 17:30 světelnou intenzitou 0 %.

Ve stabilní fázi (10:30 až 17:00 hod.), což je časové období mezi dvěma dimovacími fázemi, svítí zářivka NovoLux LED až do počátečního času další dimovací fáze se 100% světelnou intenzitou.

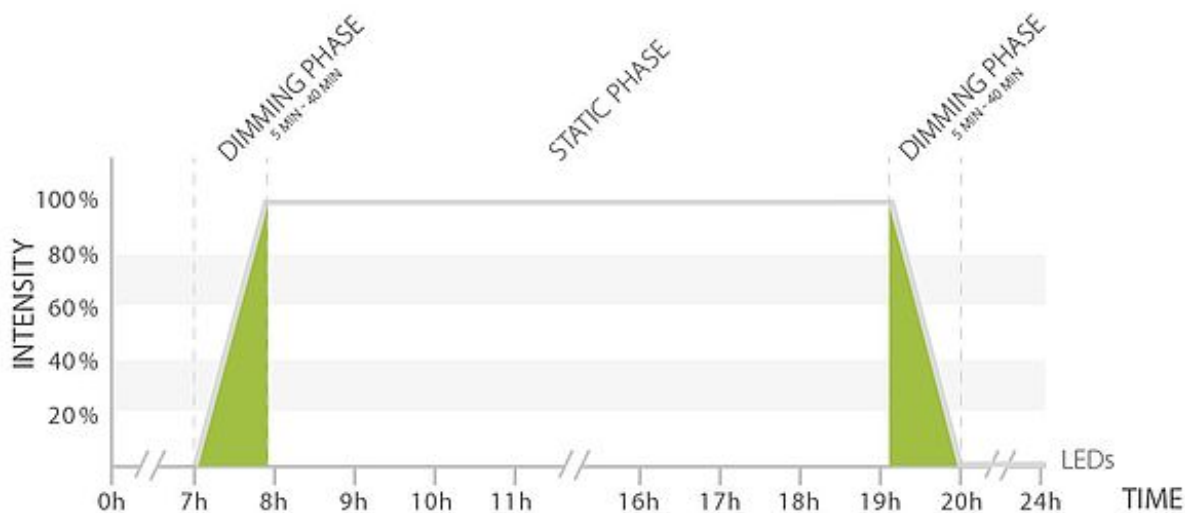

Péče a údržba

Dbejte na skutečnost, že po odpojení přístroje od elektrické sítě je nutné jeho opětovné naprogramování.

Během údržbových a čistících prací vždy odpojte zařízení NovoLux Day Control z elektrické sítě.

V případě potřeby doporučujeme čištění měkkým hadříkem a mírným čistícím prostředkem.



UPOZORNĚNÍ:

Zařízení NovoLux Day Control se nesmí umísťovat na rámy akvárií.



Volitelně:

Přídavné osvětlení JUWEL NovoLux LED je pro vaše akvárium k dostání také v dalších barvách a velikostech.



Tip:

Digitální teploměr 2.0 JUWEL

Ke kontrole teploty doporučujeme používat digitální teploměr JUWEL (číslo zboží 85702). Zeptejte se u vašeho specializovaného obchodníka.



Tip:

EasyFeed - Automatické krmítko

Automatické krmítko JUWEL Vám nabízíme ve vhodném provedení pro všechna akvária JUWEL.

Je k dostání ve specializovaných prodejnách jako originální příslušenství JUWEL Aquarium (číslo výrobku 89000).



Správná likvidace (elektronický odpad)

Označení na výrobku, příp. v dodané dokumentaci, uvádí, že se výrobek po uplynutí životnosti nesmí vyhazovat do normálního domovního odpadu.

Zlikvidujte tento přístroj odděleně od ostatních odpadů, abyste nekontrolovanou likvidací odpadu nezpůsobili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Předajte přístroj k recyklaci, abyste podpořili trvalé zhodnocování materiálních zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli informovat u prodejce výrobku nebo u příslušných úřadů o tom, jak nechat přístroj ekologicky recyklovat.

Prohlášení o poskytování záruky

Na případné závady našeho akvária JUWEL poskytujeme kupci, který je i spotřebitelem, záruku v trvání 24 měsíců a sice v souladu s těmito podmínkami:

§ 1 Rozsah záruky

(1) Záruka se vztahuje na Vámi zakoupené akvárium JUWEL se všemi příslušnými jednotlivými díly, avšak s výjimkou spotřebních dílů jako například zářivky nebo filtrační média. Omezuje se na samotný výrobek a nevztahuje se na poškození jiných věcí ani osobní újmu. Kromě toho platí ustanovení zákona o ručení za výrobek, která nejsou omezena výše uvedenou úpravou.

(2) V případě plnění ze záruky se podle našeho vlastního rozhodnutí vymění nebo opraví celý výrobek nebo jeho jednotlivé díly. Pokud toto opatření nevede k nápravě, můžete si vybrat mezi snížením kupní ceny nebo vrácením akvária proti vrácení peněz.

§ 2 Záruční doba a plnění ze záruky

(1) Záruční doba začíná běžet dnem dodání akvária zákazníkovi. Záruka platí jen za předpokladu, že produkt je užíván v souladu s určením, není s ním nakládáno nepřiměřeným způsobem ani není nevhodně udržován, že jsou dodržovány pokyny návodu k použití a že ani produkt ani jeho jednotlivé díly nejsou opravovány neautorizovanou opravou nebo osobou. Záruka je dále vyloučena, vykazuje-li produkt mechanická poškození jakéhokoli druhu, především rozbité sklo.

(2) Projeví-li se v záruční době nedostatky, je nutno uplatnit záruční nároky neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od zjištění nedostatku u odborného prodejce, který akvárium dodal. Zákonné záruční nároky přitom nepropadají.

(3) Záruční nároky se uznávají jen při předložení pokladní stvrzenky o prodeji akvária JUWEL.

Záruční prohlášení bylo přeloženo, platí německá verze textu.

Technické změny vyhrazeny.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KorallLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, AquaHeat, EasyFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Ecoflow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, OxyPlus, Silexo, Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 · 27356 Rotenburg/Wümme · GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de

www.juwel-aquarium.com

