


ARKA In-Line TDS měřič

Montáž

- 1) Odstraňte modré pojistné kroužky z adaptérů
- 2) Připojte adaptéry k zařízení a hadicím
- 3) Znovu nasadte pojistné kroužky

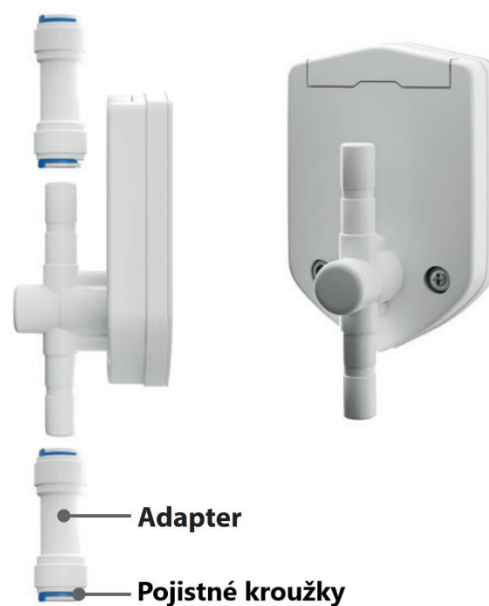

Instalace

- 1) Zapněte zařízení tlačítkem On/Off
- 2) Poté otevřete přívod vody
- 3) Přístroj začne měřit



Stavový displej a naměřené hodnoty

Navíc k hodnotě TDS na displeji, zobrazuje měřicí přístroj zatížení vody pomocí kontrolky.

Zelené světlo: 0 – 50 ppm

Modré světlo: 51 – 300 ppm

Červené světlo: > 300 ppm

Veďte prosím na vědomí, že voda s hodnotou TDS nižší než 50 ppm se považuje za osmózní vodu.

Specifikace zařízení

TDS: 0 – 999 ppm

Přesnost: +/- 2%

Spotřeba: 2,5 mA

Provozní teplota: 0 – 50°C

Informace o bezpečném vyjmutí baterie

- 1)**Varování:** Ujistěte se, že je baterie zcela vybitá.
- 2)Otevřete kryt baterie na zadní straně zařízení.
- 3)Opatrně vyjměte baterii.
- 4)Baterii a zařízení lze nyní zlikvidovat.

Upozornění

- 1)Nesprávné použití může zařízení poškodit
- 2)Vyhnete se tepla a přímému slunečnímu záření
- 3)Zařízení není vodotěsné. Pokud by došlo ke kontaktu s kapalinami, mohlo by to způsobit zkrat**