

Návod

VIO 40



www.juwel-aquarium.com



Úvod

Máme radost z toho, že jste se rozhodli pro akvárium značky JUWEL Aquarium a děkujeme Vám za důvěru.

Naše produkty se vyrábějí vždy s maximální péčí a za využití nejmodernější techniky.

Sdružují v sobě 40 let zkušeností v oblasti výroby akvárií a jejich příslušenství a jsou vždy koncipovány a vyráběny podle nejnovějšího stavu techniky a výsledků vědeckých výzkumů v dané oblasti.

Upozornění:

Nejprve si přečtěte všechny kapitoly tohoto návodu na použití a zkontrolujte, zda je Vaše akvárium JUWEL úplné. Až potom začnete s přípravami na provoz akvária. Až naposled připojte všechny elektrické části na síť.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení k provádění údržby a péče o všechny komponenty.

Při sestavování tohoto návodu k používání bylo naší velkou snahou podat správné a přesné informace. Ovšem za případné tiskové chyby a omyly neručíme. Technické údaje se rozumí jako přibližné údaje. Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Než přijdete do kontaktu s vodou, vytáhněte ze zásuvky elektrické připojovací kabely zařízení, která jsou provozována ve vodě.

Upozornění:

Při použití vzduchovacích kamenů nebo podobných provzdušňovacích zařízení dbejte na to, abyste je umístili doprostřed akvária. Při použití těchto zařízení může vznikat odstříkující nebo kondenzující voda na světlo, která může stékat po vnější stěně akvária. Pokud k tomuto jevu dojde, nezakládá to důvod pro reklamaci závady produktu.

Nepřemísťujte akvárium naplněné vodou.

Při údržbě akvária dbejte na to, aby nedošlo k poškození lepených spojů.


Při čištění akvária nepoužívejte toxické přípravky.

Upozornění:

Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a/nebo s nedostatečnými vědomostmi, ledaže by se tak dělo pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo by je tato osoba poučila, jak se má přístroj používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nebudou hrát.

Smí se používat jen s proudovým chráničem FI, max 30 mA.

Na síťové zástrčky elektrických přístrojů se nesmí dostat vlhkost. Připojte síťovou zástrčku k elektrické síti v takové výšce, aby přívodní kabel vytvořil smyčku a voda mohla odkapávat.




Instalace

Při výrobě našich akvárií JUWEL aplikujeme nejmodernější postupy a při balení postupujeme s maximální péčí, abychom předešli poškození. Ovšem Vaše akvárium má za sebou dlouhou cestu. Proto Vám doporučujeme, abyste je na vhodném místě naplnili vodou a zkontrolovali jeho těsnost.

Potom zvolte místo, kam chcete akvárium postavit. Toto místo by mělo být rovné a mít dostatečnou nosnost a možnost připojení na elektrickou síť. Nevybírejte příliš světlé místo a pečlivě dbejte na to, aby na akvárium nedopadaly přímé sluneční paprsky. Ty by mohly akvárium dodatečně ohřívat a vést k nadměrnému růstu řas.

Postavte akvárium přímo na určený podstavec. Akvárium vyrovnejte doprostřed zadní hrany podstavce. Nepoužívejte další podložky.

Hmotnost akvária naplněného vodou v kg:

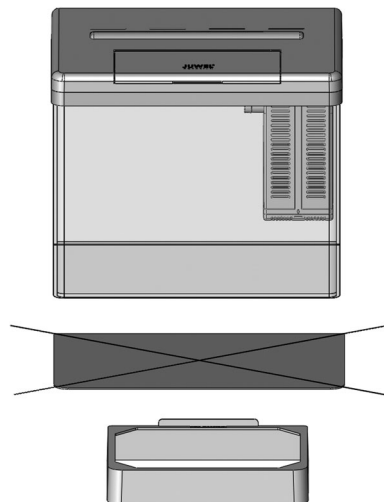

37

Při uvádění akvária do provozu postupujte podle následujících kroků:

1. Postavte zkontrolované akvárium na vhodné místo.
2. Zprovozněte filtr dle popisu v kapitole „Uvedení filtru JUWEL Bioflow Mini do provozu“.
3. Proveďte dekoraci s úpravou dna atd. podle Vašich představ.
4. Osadte akvárium podle potřeby nízkými druhy rostlin.
5. Naplňte akvárium pomalu vodou a osadte je případně vyššími druhy rostlin.
6. Připojte k elektrické síti čerpadlo a případně další přístroje, které budou ve vodě provozovány.
7. Instalujte světlo s krytem dle popisu v kapitole „Systém osvětlení s krytem JUWEL Violux“.
8. Zabydlování akvária bezobratlými živočichy nebo zvláštními druhy ryb chovanými v Nanoakvaristice Vám doporučujeme provádět postupně. První živočichy vysadte po několika dnech. Tito se rovněž postarají o to, aby se vytvořil biologický filtr. Záběhová fáze filtru může trvat 6 až 8 týdnů.

JUWEL filtr Bioflow Mini

JUWEL filtr Bioflow Mini je vysoce účinný biologický filtrační systém, jehož jednotlivé komponenty spolu tvoří optimální funkční komplex.

Montáží filtru do akvária jsou eliminovány hadicové spoje a vyloučeny netěsnosti. Výkon čerpadla se hadicovými spojkami, sacími trubkami apod. nesníží.

Kapacita čerpadla je dimenzována tak, že je optimálně zajištěna biologická filtrace přiměřeným promýváním filtračního materiálu.

Konstrukce filtračního systému Vám umožní nejen rychlý přístup k jednotlivým komponentám jako je čerpadlo a filtrační médium, ale zároveň také zajistí pohodlnou obsluhu při čištění a údržbě filtračního systému.



Uvedení JUWEL filtru Bioflow Mini do provozu

Filtr byste měli připravit k provozu ještě před instalací akvária, ovšem elektrické prvky by se neměly ještě připojovat na elektrický přívod.

JUWEL filtr Bioflow Mini se skládá z:

- čerpadla
- krytu filtru
- 1 modré filtrační houby
- 4 přísavky
- výústění

Před prvním použitím filtru otevřete spodní a horní víčko filtru, vyjměte filtrační houbu a čerpadlo, všechny díly dobře vymyjte pod tekoucí vodou.

Nasadte filtrační houbu a čerpadlo opět do krytu filtru a uzavřete víčka filtru.

Upevněte filtr prostřednictvím přísavek v zadním pravém rohu akvária. Vrchní hrana krytu filtru by se měla nacházet 1 cm pod hladinou vody, aby bylo dosaženo optimálního proudění vody v akváriu.

Opatrně zvenku nasadte výústění otvorem na vývod čerpadla a dbejte na pevné usazení.

JUWEL filtr Bioflow Mini je nyní připraven k provozu.



Mějte na paměti, že filtrační systém potřebuje přibližně 14 dní k tomu, aby se v modrých filtračních houbách vytvořila bakteriální kultura, která biologicky čistí vodu.

JUWEL filtr Bioflow Mini - péče a údržba

Měňte modrou filtrační houbu v intervalu cca 3 měsíců.



Tipp:

O2 Difuzor

Pomocí O2 difuzoru připojeného k filtračnímu systému JUWEL můžete svým rybičkám přivádět do akvária další kyslík. Množství přiváděného vzduchu řídí regulátor.

O2 difuzor lze objednat jako originální příslušenství akvária JUWEL (číslo zboží 85145).



Tip:

Digitální teploměr JUWEL

Ke kontrole teploty doporučujeme používat digitální teploměr JUWEL (číslo zboží 85701). Zeptejte se u vašeho specializovaného obchodníka.



Tip:

Automatické krmítko JUWEL

Automatické krmítko JUWEL Vám nabízíme ve vhodném provedení pro všechna akvária JUWEL.

Je k dostání ve specializovaných prodejnách jako originální příslušenství JUWEL Aquarium (číslo výrobku 89000).




Údržba čerpadla JUWEL Bioflow

Čerpadlo JUWEL Aquarium vyžaduje jen minimální údržbu. Přesto byste měli v pravidelných intervalech kontrolovat jeho správnou funkci.

Při kontrole a údržbě čerpadla, postupujte, prosím, následovně:

1. Z ohříváčku a čerpadla vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Odstraňte vyústění.
3. Vyměňte čerpadlo z držáku čerpadla filtru.
4. Oddělte těleso čerpadla od motoru a vyměňte impeler.
5. Pečlivě očistěte všechny díly a zkontrolujte především impeler, zda není magnet opotřebený.
6. Poté čerpadlo opět namontujte do filtru v opačném pořadí.



Upozornění:

K zajištění optimální funkce a klidného běhu čerpadla Vám doporučujeme část podléhající opotřebením, jako je lopatkové kolo, vyměňovat cca každých 12 měsíců.



Upozornění:

Před vyjmutím čerpadla z filtru vytáhněte, prosím, všechny příklady ze zásuvky.

Dodržujte zásadu, že čerpadlo smí být provozováno pouze ve vodě.


Systém osvětlení s krytem JUWEL Violux

Pomocí světla s krytem JUWEL Aquarium docílíte optimálního osvětlení Vašeho akvária a současně Vám umožní přístup do akvária pro udržovací činnosti během zapnutého osvětlení.

Světlo samotné je vodotěsné, kryty proti stříkající vodě, které snižují svítivost, tak nejsou potřeba.

Světlo s krytem JUWEL Aquarium se skládá z

- krytu (1)
- kompaktní zářivky JUWEL Twin-Lite PL4 (15 wattů) (2)
- obslužné klapky (3) pro přísun např. krmiva a přípravků pro regeneraci vody.



Bezpečnostní pokyny:

Světlo se nesmí provozovat pod vodou.

Nepokoušejte se světlo otevírat, ani v případě poruchy opravovat! Mohlo by to ohrozit vodotěsnost.



Bezpečnostní pokyny:

Při každé výměně zářivky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Síťový kabel nesmí být opravován. V případě poškození vždy vyměňte kompletní svítidlo.

Úvodní světlo s krytem JUWEL Violux do provozu

Vyjměte světlo s krytem z ochranného obalu.





Zasuňte PL-zářivku s podstavcem do držáku, aby pevně dosedla.

Upevněte přiložené závěsy podle značek na rám akvária a nasadte světlo s krytem. Přitom dbejte na to, aby kabely byly vyvedeny k tomu určeným zadním otvorem v krytu se světlem.

Zasuňte zvenčí čepy do závěsů tak, aby byly pevně aretovány a lícovaly se závěsy.

Světlo s krytem nyní můžete zapojit do zásuvky.

Dbejte přitom na to, aby horní okraj akvária a vodící lišty krycí klapky nebyly znečištěny cizími částicemi jako např. písek nebo štěrkem.



Údržba a péče JUWEL Violux



Světlo s krytem JUWEL Aquarium vyžaduje jen minimální údržbu a pozornost.

Každá žárovka však během času ztrácí svítivost. To přirozeně ovlivňuje růst rostlin ve Vašem akváriu. Proto Vám doporučujeme vyměňovat žárovky v pravidelných intervalech.

Protože je žárovka JUWEL Twin-Lite PL uzavřena jednotkou včetně síťové zástrčky, je výměna obzvláště jednoduchá.

Výměna kompaktní žárovky JUWEL Twin-Lite PL4 (15 wattů):

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vysuňte čepy, které spojují závěsy s krytem, směrem zevnitř ze závěsů ven.
- Sundejte světlo s krytem z akvária, abyste měli přístup k PL-zářivce.
- Vysuňte PL-zářivku z držáku tahem za podstavec směrem doprava.
- Zasuňte novou PL-zářivku do držáku, aby pevně dosedla.
- Opět nasadte světlo s krytem na akvárium a vyvedte přírodní kabel k tomu určeným zadním otvorem.
- Zasuňte zvenčí čepy do závěsů tak, aby byly pevně aretovány a lícovaly se závěsy.
- Světlo s krytem nyní můžete zapojit do zásuvky.



Tip:

JUWEL TWIN-LITE PL4 / PL5

Kompaktní zářivky JUWEL Twin-Lite PL4 (15 wattů) a PL5 (20 wattů) jsou k dostání jako originální náhradní díl pro systémy osvětlení s krytem JUWEL Violux a Korallux. Více informací Vám poskytne Váš specializovaný prodejce.



Správná likvidace (elektronický odpad)

Označení na výrobku, příp. v dodané dokumentaci, uvádí, že se výrobek po uplynutí životnosti nesmí vyhazovat do normálního domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj odděleně od ostatních odpadů, abyste nekontrolovanou likvidací odpadu nezpůsobili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Předějte přístroj k recyklaci, abyste podpořili trvalé zhodnocování materiálních zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli informovat u prodejce výrobku nebo u příslušných úřadů o tom, jak nechat přístroj ekologicky recyklovat.

Prohlášení o poskytování záruky

Na případné závady našeho akvária JUWEL poskytujeme kupci, který je i spotřebitelem, záruku v trvání 24 měsíců a sice v souladu s těmito podmínkami:

§ 1 Rozsah záruky

(1) Záruka se vztahuje na Vámi zakoupené akvárium JUWEL se všemi příslušnými jednotlivými díly, avšak s výjimkou spotřebních dílů jako například zářivky nebo filtrovací média. Omezuje je na samotný výrobek a nevztahuje se na poškození jiných věcí ani osobní újmu. Kromě toho platí ustanovení zákona o ručení za výrobek, která nejsou omezena výše uvedenou úpravou.

(2) V případě plnění ze záruky se podle našeho vlastního rozhodnutí vymění nebo opraví celý výrobek nebo jeho jednotlivé díly. Pokud toto opatření nevede k nápravě, můžete si vybrat mezi snížením kupní ceny nebo vrácením akvária proti vrácení peněz.

§ 2 Záruční doba a plnění ze záruky

(1) Záruční doba začíná běžet dnem dodání akvária zákazníkovi. Záruka platí jen za předpokladu, že produkt je užíván v souladu s určením, není s ním nakládáno nepřiměřeným způsobem ani není nevhodně udržován, že jsou dodržovány pokyny návodu k použití a že ani produkt ani jeho jednotlivé díly nejsou opravovány neautorizovanou opravou nebo osobou. Záruka je dále vyloučena, vykazuje-li produkt mechanická poškození jakéhokoli druhu, především rozbité sklo.

(2) Projeví-li se v záruční době nedostatky, je nutno uplatnit záruční nároky neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od zjištění nedostatku u odborného prodejce, který akvárium dodal. Zákonné záruční nároky přitom nepropadají.

(3) Záruční nároky se uznávají jen při předložení pokladní stvrzenky o prodeji akvária JUWEL.


Záruční prohlášení bylo přeloženo, platí německá verze textu.


Technické změny vyhrazeny.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Monolux, Duolux, Multilux, Korallux, Violux, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, Bioflow, Cirax, Nitrox.

Aquarien-Pass VIO 40 - VIOLUX 40

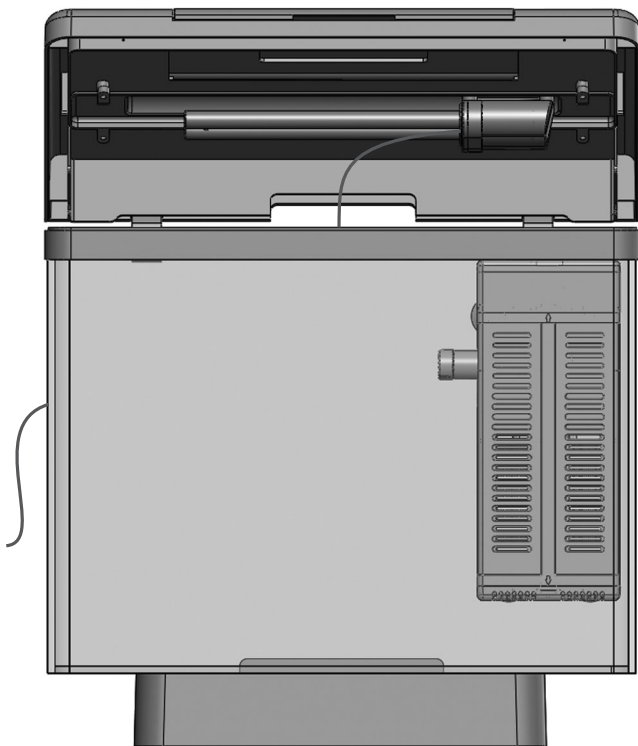[illegible]

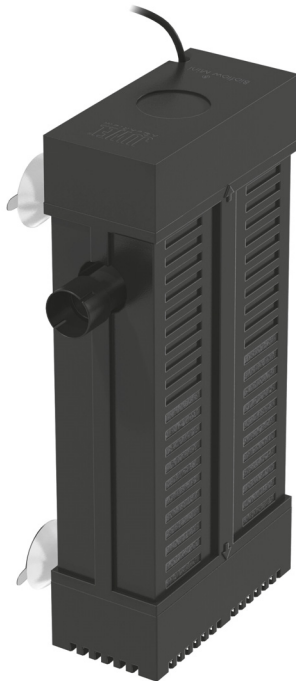[illegible]